




## Aufbauanleitung für das Zelt der Fußballjugend

Das Zelt besteht aus:


Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
Gerade Stange (lang)	14	Ständer
Gerade Stange (kurz)	12	Verbinder Dach Seite
Gerade Stange (mittel)	14	Verbinder Dach
Eckstücke	4	
Giebelstücke (Rand)	2	3 (+1 unbenutzt) Anschlüsse, Stirnseite
Giebelstücke (Feld)	5	4 (+1 unbenutzt) Anschlüsse
Seitenstück (Dach/Seite)	10	4 Anschlüsse
Querstrebe Giebel	7	Versteifungsstrebe am Giebel
Querstrebe Seite	14	Versteifungsstrebe zwischen Dach und Seite
Standfuß	14	für die geraden Stangen lang
Dachplane	1	
Seitenplane	2	
Frontplane	2	Stirnseite
Zubehör	1 Sack 2 Sack 2 Sack	div. Bodenanker, Schlaufen, sonstiges für Stangen für Planen

**Ablauf des Aufbaus mit ca. 6 Mann. Beim Auf- und Abbau sollte eine erfahrene Person dabei sein (Liste von Ansprechpartnern auf der FC-Homepage).**

- 4 Eckstücke, 7 Giebelstücke (5xFeld, 2xRand) und 2x7 Seitenstücke mit den kurzen und mittleren Stangen montieren (Schrägen an den Eck- und Seitenstücken beachten s. n. Punkt). 7 Querstreben am Giebel montieren.

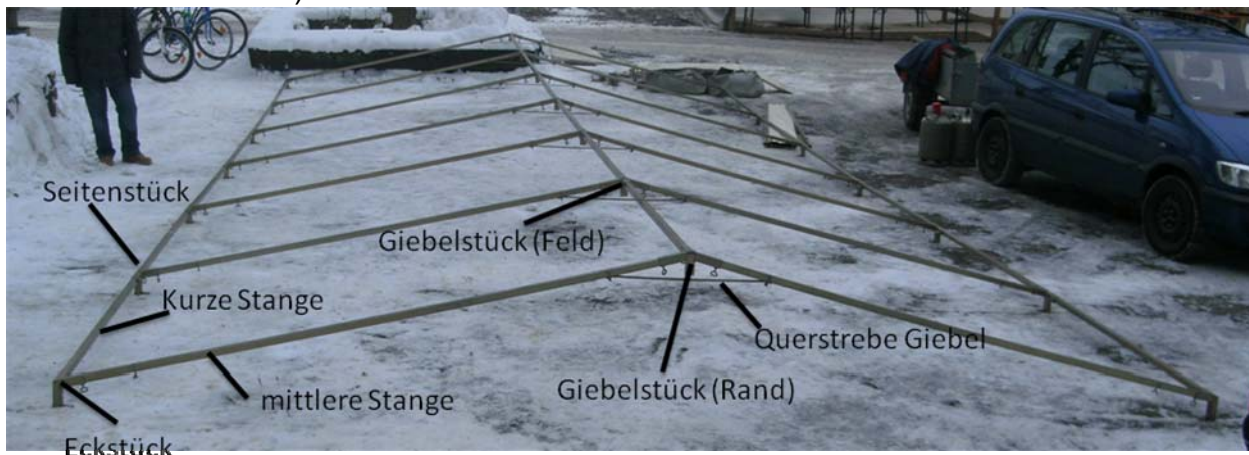

- Bei den Eck- und Seitenstücken darauf achten, dass sie richtig montiert werden (Schräge geht zum Ständer, nicht zum Dach)

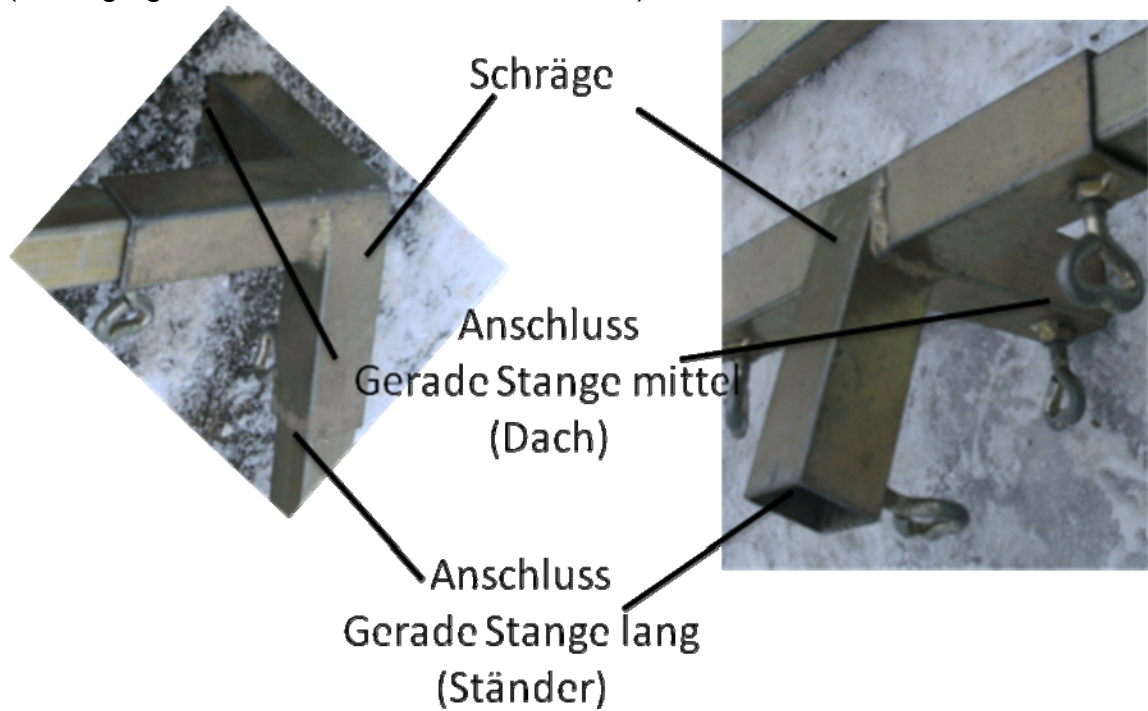

- Dachplane auf das Dachgestell ziehen und mit den Laschen befestigen



- Alle 7 Ständer (gerade Stange lang) auf einer Seite in die Eck- und Seitenstücke einfügen und mit den Flügelschrauben befestigen.



- Die Querstreben für die Seiten einbauen und befestigen.



- Alle 7 Ständer auf der anderen Seite in die Eck- und Seitenstücke einfügen und mit den Flügelschrauben befestigen. Die Querstreben für die Seiten einbauen und befestigen.



- Die 2x7 Standfüße am Boden der geraden Stangen (lang) montieren.
- Die Seitenplanen mit den Haken in die Ösen an der Dachplane einhängen und die Seitenwände mit den Schlaufen an den Ständern fixieren.



- In der gleichen Weise die Planen der Stirnseiten einhängen.

Das ganze Zelt gegen Windböen mit Bodenankern absichern (im Zubehörsack).

Zum Abbau in der umgekehrten Reihenfolge vorgehen. Die Stangen, Planen und Bauteile in den Transportsäcken zusammenpacken.

**Die Planen nur Trocken und sauber zusammenlegen!!**